

WITTKE

Xpress



Wittke Xpress

PUISSANCE WITTKE. PERFORMANCE XPRESS.
UNE NOUVELLE ÈRE DE COLLECTE LATÉRALE.

Le Wittke Xpress établit une nouvelle référence sur le marché des chargeurs latéraux commerciaux en intégrant la technologie de pointe des Automizer^{MC} de Labrie^{MC} à la durabilité éprouvée de l'ingénierie Wittke^{MC}. Conçu pour l'efficacité, la robustesse et l'adaptabilité, le Xpress allie technologie de carrosserie avancée, bras automatisé, excellente répartition du poids et grande fiabilité.

Avec des capacités variant de 23 à 35 vg³, une opération du bras des deux côtés et un système multiplex EnvirolinkTM de dernière génération, le Xpress est conçu pour optimiser les opérations, améliorer l'accessibilité et maximiser le rendement sur les itinéraires les plus exigeants.

Poser les bases d'un produit véritablement exceptionnel.

INNOVATIONS WITTKE^{MC}

Animée par une forte culture d'innovation, l'équipe d'ingénierie Wittke^{MC} a développé un éventail complet d'options personnalisables pour répondre aux exigences les plus strictes. Toujours tournée vers les tendances émergentes, Wittke^{MC} reste le chef de file nord-américain en solutions de chargement commercial.

RÉPARTITION DU POIDS

Fruit d'années de recherche, les camions Wittke^{MC} visent une répartition du poids optimale. L'objectif : collecter plus de matières tout en respectant les charges légales maximales.



ENVIROLINK^{MC} RÉVOLUTIONNE L'INTELLIGENCE DES CAMIONS AVEC SON SYSTÈME AMÉLIORÉ.

Un réseau multiplex amélioré et un système analogique, caméras et moniteurs, balances, outils de diagnostic, dispositifs de sécurité, alertes, suivi GPS, et plus encore sont maintenant regroupés dans une solution technologique plus précise, fiable et efficace.

Panneau arrière de 2 à 4 vg³ selon le modèle

Capacité de 23 à 35 vg³

Hydraulique éprouvée inspirée de l'Automizer avec valve unique

Configurations de bras bilatéral pour plus de flexibilité


Intégration complète du système Envirolink^{MC} Multiplex

Parois de benne en acier anti-abrasion d'une seule pièce

Conforme ANSI Z245.1 avec points de graissage supplémentaires

Trémie renforcée avec fixations de cylindre Wittke

Compaction avec glissières et vérins Wittke

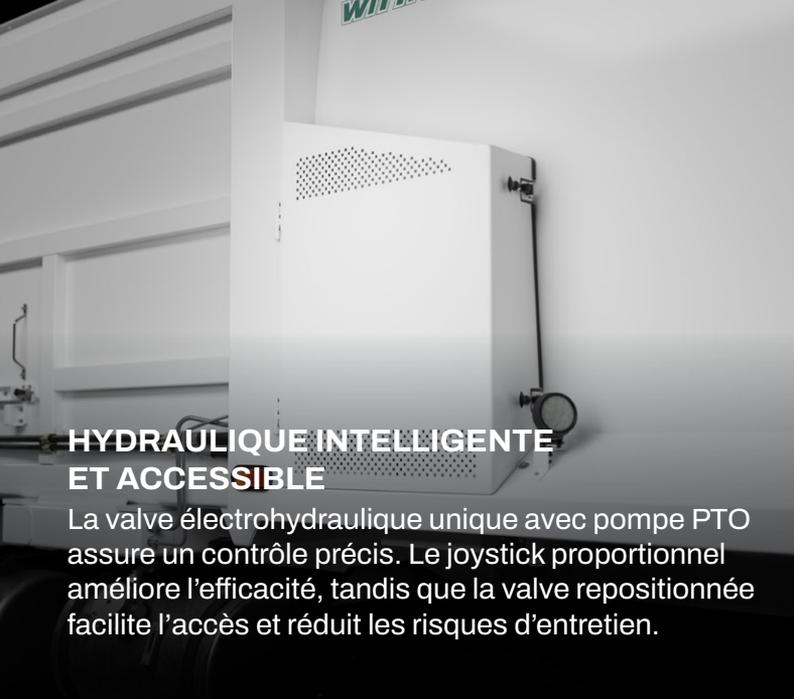

HYDRAULIQUE INTELLIGENTE ET ACCESSIBLE

La valve électrohydraulique unique avec pompe PTO assure un contrôle précis. Le joystick proportionnel améliore l'efficacité, tandis que la valve repositionnée facilite l'accès et réduit les risques d'entretien.




RENFORCÉES POUR LA DURABILITÉ

Des douilles et pivots améliorés augmentent la robustesse. Une lubrification optimisée avec des points de graissage supplémentaires réduit l'usure et prolonge la durée de vie.



CYLINDRES DU COMPACTEUR

Offrant une étanchéité améliorée, des tiges nitrurées et des racleurs intégrés afin de réduire la contamination. Les points de graissage montés sur cloison facilitent l'accès pour un entretien rapide et efficace.

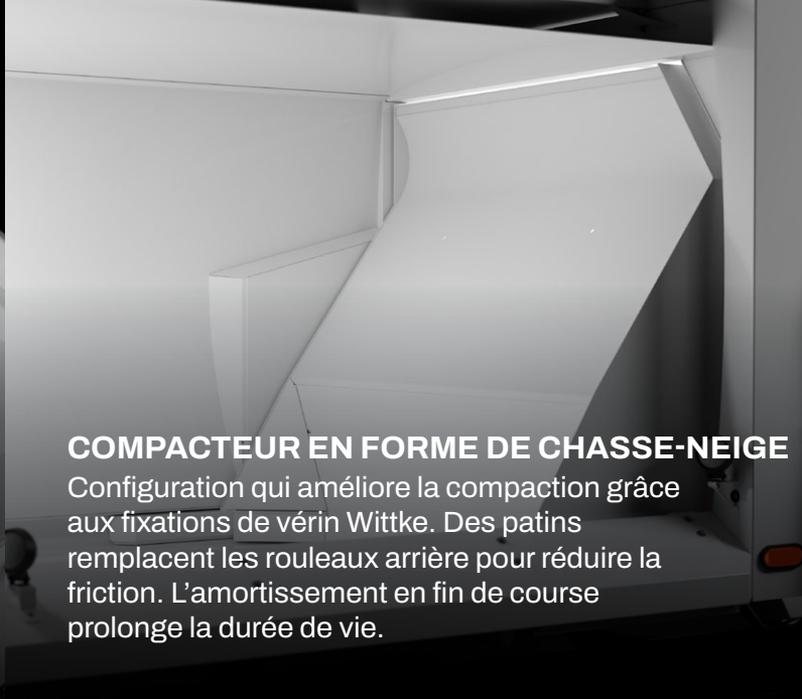

COMPACTEUR EN FORME DE CHASSE-NEIGE

Configuration qui améliore la compaction grâce aux fixations de vérin Wittke. Des patins remplacent les rouleaux arrière pour réduire la friction. L'amortissement en fin de course prolonge la durée de vie.



BENNE ULTRA ROBUSTE

Une benne en acier AR 450 avec un plancher renforcé de type Wittke améliore la durabilité. Configurations électrique (VÉ) et le gaz naturel (CNG) pour une adaptabilité future.



BOÎTE DE DÉCANTATION




Une porte de décantation agrandie et un canal élargi améliorent la rétention des liquides. L'accès repensé facilite le nettoyage.


Wittke Xpress – Détails techniques

Dimensions

	25 yd ³ (23+2) Plateforme courte – Profil bas	27 yd ³ (23+4) Plateforme courte – Profil bas	28 yd ³ (26+2) Plateforme longue – Profil bas	30 yd ³ (26+4) Plateforme longue – Profil bas	29 yd ³ (27+2) Plateforme courte – Profil haut	31 yd ³ (27+4) Plateforme courte – Profil haut	33 yd ³ (31+2) Plateforme longue – Profil haut	35 yd ³ (31+4) Plateforme longue – Profil haut
Largeur hors tout (po)	102							
A. Longueur hors tout, porte arrière fermée (po)	261.5	277	285.5	301	261.5	277	285.5	301
Hauteur hors châssis avec déflecteurs de trémie, porte arrière fermée (po)	106				115			
Hauteur hors châssis sans déflecteurs de trémie, porte arrière fermée (po)	100				109			

Note: Spécifications peuvent changer sans préavis

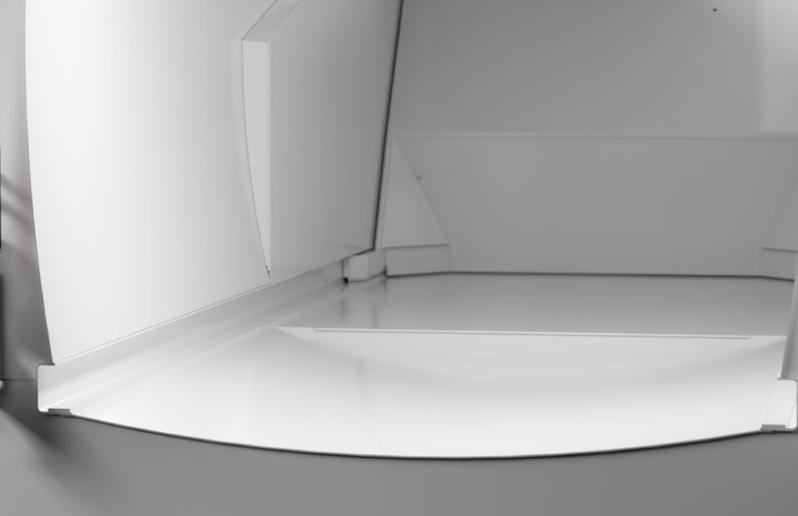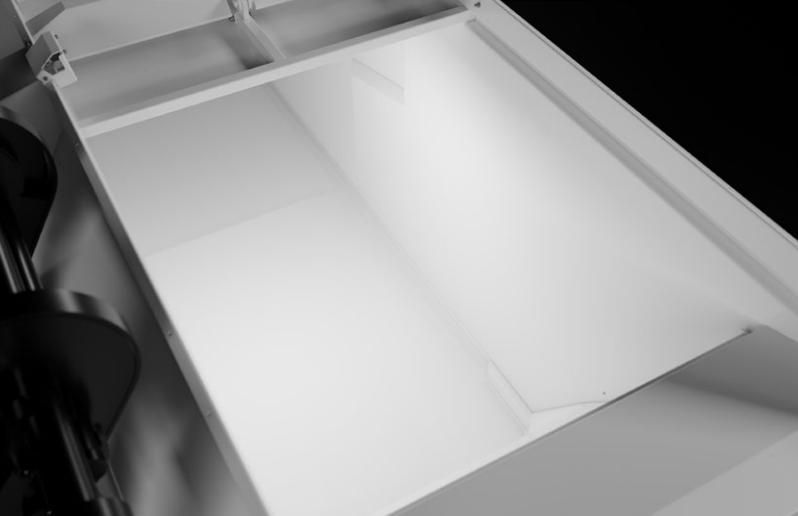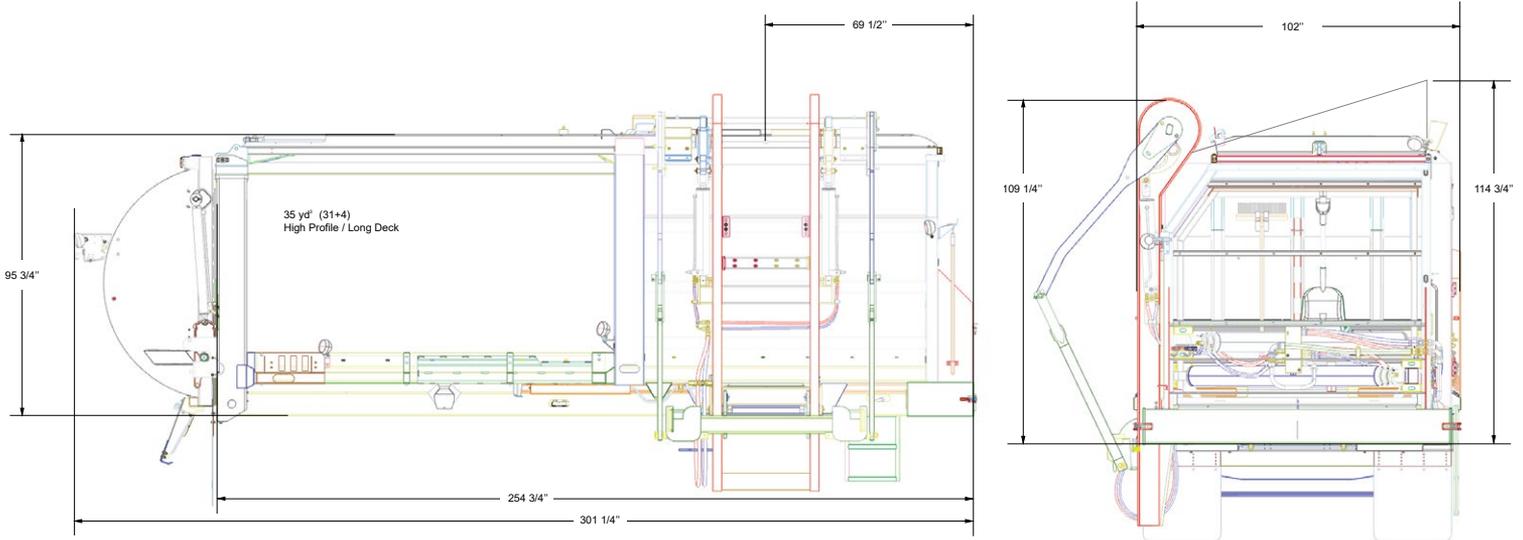

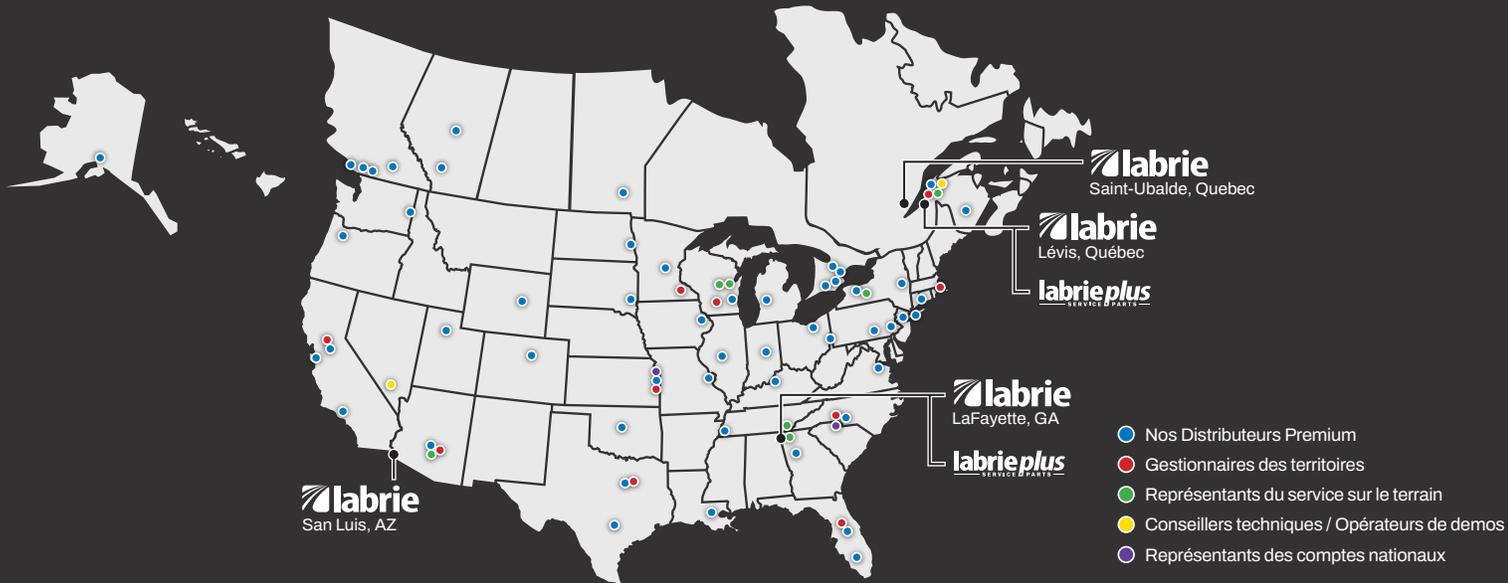

Notre réseau nord-américain est dédié à la qualité.

Les camions Wittke^{MC} bénéficient du soutien de plus de 30 distributeurs de premier plan répartis sur plus de 50 sites aux États-Unis et au Canada, garantissant un engagement envers l'excellence et offrant un soutien expert.



Optez pour le programme de stocks Wittke^{MC} Pronto lorsque le choix d'un modèle prêt pour la collecte est nécessaire. Bénéficiez d'une livraison accélérée, d'économies de coûts et d'une large sélection de modèles conçus pour répondre même aux besoins de collecte les plus exigeants.



PROPULSER L'EXCELLENCE^{MC}



175-B, route Marie-Victorin, Lévis, Québec, Canada, G7A 2T3
 Sans frais: 1-800-463-6638 | Téléphone: 418-831-8250
 sales@labriegrup.com | www.labriegrup.com



Canada
 455 Ave 1, Lévis, Québec, Canada, G6W 5M6
 Sans frais: 1-877-452-2743
 canada.labrieplus.com | labriepluqc@labriegrup.com

États-Unis
 1198 Shattuck Industrial Blvd, Lafayette, GA, 30728
 Sans frais: 1-800-231-2771
 usa.labrieplus.com | partscenter@labrieplus.com

Labrie Environmental Group, Inc. est certifié ISO 9001:2015, garantissant la qualité du produit. Les marques déposées, y compris Labrie Environmental Group™ et le logo, sont la propriété de Labrie Environmental Group, Inc. Les produits peuvent être protégés par des brevets détenus par Labrie Environmental Group, Inc. Tous droits réservés. Pour les détails légaux, visitez <https://labriegrup.com/fr/droits-dauteur-brevets-et-marques-de-commerces>. Labrie Environmental Group s'efforce de fournir des informations exactes mais ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions. Certaines fonctionnalités peuvent être optionnelles. Contactez-nous pour obtenir des prix et des options ou pour trouver votre distributeur local. Visitez www.labriegrup.com pour les dernières fiches techniques. La version Web prévaut sur la littérature imprimée. Les ventes sont soumises aux Conditions Générales de Vente en vigueur de Labrie Environmental Group, Inc. Le vendeur rejette les termes supplémentaires/conflictuels sans consentement écrit.